


АНКЕР TPF - TPFC

Дата 23/05/13

Лек универсален анкер за кухи материали

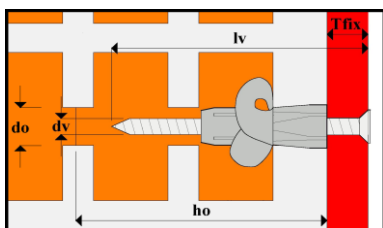


ПРИЛОЖЕНИЕ

- За всички видове леки закрепвания;
- За аксесоари за баня;
- За кабелни канали, леки скоби, ключове и леки окачени шкафови.

МАТЕРИАЛИ

- **Тяло на анкера:**
полиетилен HD, сив RAL 7035
- **Температура на монтаж:**
0 °C ÷ + 40 °C
- **Работна температура:**
-10 °C ÷ + 50 °C


МОНТАЖ

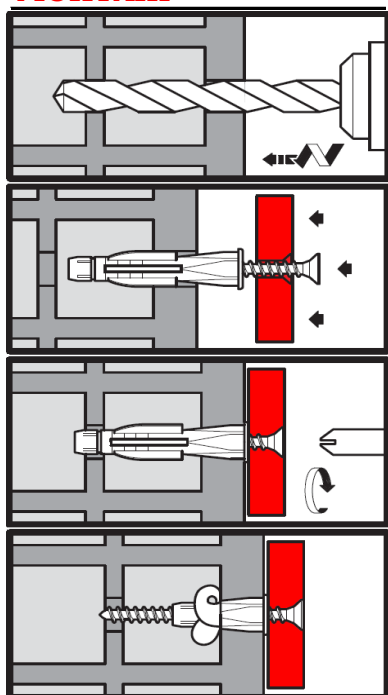

Технически данни

Тип	Код	Диаметър на отвора mm d ₀	Дължина на дюбела mm l	Дълбочина на отвора mm h ₀	Диаметър на винта mm d _v	Дължина мин. винт mm l _v	Опаковка бр. -	Кашон бр. -
<i>Версия без яка</i>								
TPF 5x30	8705014	5	30	40	3,0-4,0	35	100	3.200
TPF 6x37	8705011	6	37	50	4,0-4,5	45	100	3.200
TPF 6x50	8705015	6	50	60	4,0-4,5	55	50	1.600
TPF 8x50	8705012	8	50	60	5,0-6,0	55	50	1.600
TPF 10x60	8705013	10	60	70	6,0-7,0	65	25	800
TPF 12x70	8705017	12	70	80	7,0-8,0	75	25	800
<i>Версия с яка</i>								
TPFC 5x31	8705114	5	31	40	3,0-4,0	35	100	3.200
TPFC 6x38	8705111	6	38	50	4,0-4,5	45	100	3.200
TPFC 6x51	8705115	6	51	60	4,0-4,5	55	50	1.600
TPFC 7x36	8705116	7	36	50	4,0-4,5	40	100	3.200
TPFC 8x51	8705112	8	51	60	5,0-6,0	55	50	1.600
TPFC 10x61	8705113	10	61	70	6,0-7,0	65	25	800
TPFC 12x71	8705117	12	71	80	7,0-8,0	75	25	800

Препоръчителни и средни разрушаващи натоварвания (daN)



ОПЪН

Тип	Бетон C20/25		Плътна тухла		Куха тухла		Гипсокартон (13 mm)	
	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}
TPF - TPFC 5	16	80	16	80	16	80	4	20
TPF - TPFC 6	28	140	28	140	22	110	4	20
TPFC 7	30	150	28	140	24	120	4	20
TPF - TPFC 8	40	200	40	200	30	150	9	45
TPF - TPFC 10	60	300	60	300	32	160	9	45
TPF - TPFC 12	70	350	68	340	32	160	9	45

ЗАБЕЛЕЖКА Стойности, получени при изпитвания върху конкретни, общодостъпни материали, с винт с максимален диаметър. Проверете и приложете подходящи коефициенти на сигурност.