


АНКЕР E/VA - EB/VA

Дата 23/05/13

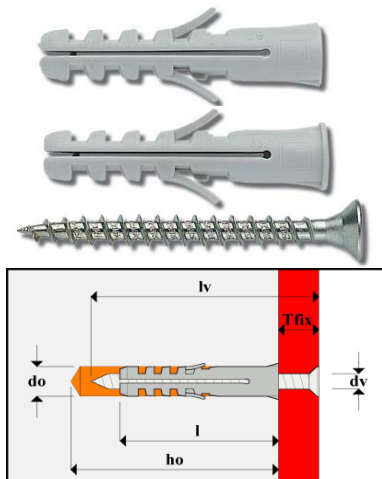


ПРИЛОЖЕНИЕ

- За всички видове леки закрепвания;
- За аксесоари за баня;
- За кабелни канали, леки скоби, ключове и леки окачени шкафове.

МАТЕРИАЛИ

- **Тяло на анкера:** полиамид 6, сив RAL 7035
- **Винт:** за дърво, бяло поцинковане $\geq 5\mu\text{m}$, плоска потъваща глава, шлиц PZ
- **Температура на монтаж:** $0^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$
- **Работна температура:** $-20^\circ\text{C} \div +60^\circ\text{C}$

МОНТАЖ

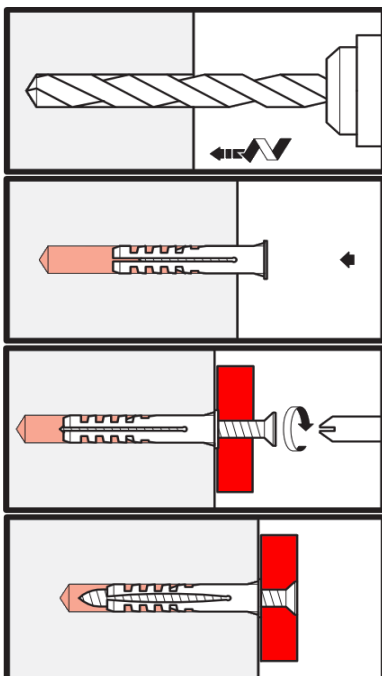


Лек универсален анкер за плътни материали

Технически данни

Тип	Код	Диаметър на отвора mm d_0	Дължина на дюбела mm l	Дълбочина на отвора mm h_0	Макс. дебелина на детайла mm T_{fix}	Размер на винта mm $d_v \cdot l_v$	Опаковка бр.	Кашон бр.
<i>Версия без яка</i>								
E/VA 5x25	8702052	5	25	35	2	4,0x30	100	9.600
E/VA 6x30	8702053	6	30	40	5	4,5x40	100	4.000
E/VA 8x40	8702054	8	40	55	5	5,0x50	50	2.000
E/VA 10x50	8702055	10	50	65	5	6,0x60	50	1.600
<i>Версия с яка</i>								
EB/VA 5x25	8702262	5	25	35	2	4,0x30	100	9.600
EB/VA 6x30	8702263	6	30	40	5	4,5x40	100	4.000
EB/VA 8x40	8702264	8	40	55	5	5,0x50	50	2.000
EB/VA 10x50	8702265	10	50	65	5	6,0x60	50	1.600

Препоръчителни и средни разрушаващи натоварвания (daN)



Тип	Бетон C20/25		Плътна тухла		Куха тухла	
	N_{rec}	$N_{u,m}$	N_{rec}	$N_{u,m}$	N_{rec}	$N_{u,m}$
E-EB/VA 5	19	95	18	90	15	75
E-EB/VA 6	30	150	28	140	20	100
E-EB/VA 8	33	165	31	155	-	-
E-EB/VA 10	50	250	47	235	-	-

ЗАБЕЛЕЖКА Стойности, получени при изпитвания върху конкретни, общодостъпни материали. Проверете и приложете подходящи коефициенти на сигурност.