

RX 0x Универсален найлонов анкер - За **ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНТАЖ**




ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ




Параметри на монтажа


Монтаж в плътна зидария



Монтаж в перфорирана зидария




Монтаж в кух материал




$\varnothing$	външен диаметър на анкера
L	дължина на анкера
$\varnothing_s$	диаметър на винта
L_s	дължина на винта
t_{fix}	дебелина на закрепения детайл
d_0	диаметър на отвора
h_1	дълбочина на отвора до най-дълбоката точка
h_t	мин. дебелина на стената на кухия материал
h_{min}	мин. дебелина на основния материал
h_{nom}	обща дълбочина на вграждане на анкера
h_{ef}	ефективна дълбочина на анкериране
d_f	диаметър на отвора в закрепения детайл
lm	вдлъбване
c_{min}	мин. разстояние до ръба
s_{min}	мин. междусосово разстояние


Последователност на монтажа в плътни материали (плътна зидария, тух, автоклавен газобетон, ...)

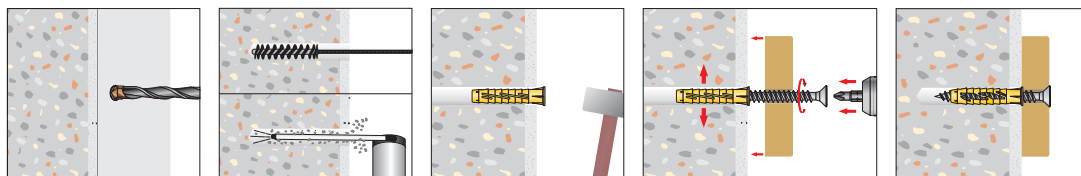

Последователност на монтажа в куха или перфорирана зидария (перфорирани тухли, кухи материали, ...)

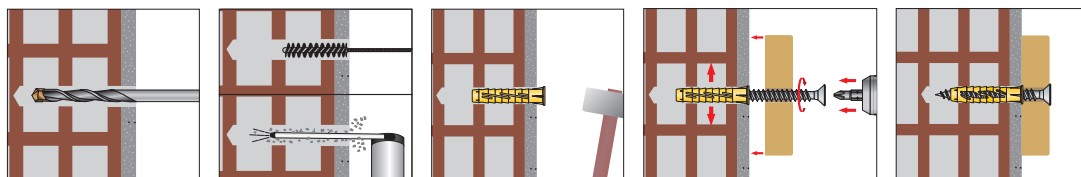

Последователност на монтажа в гипсокартон

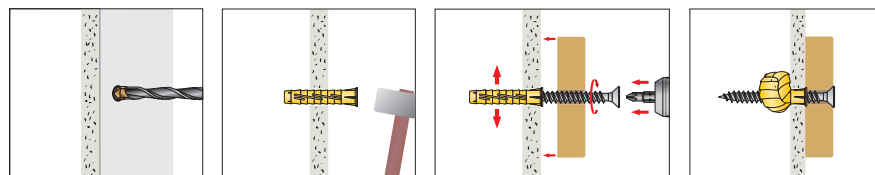

RX 0x Универсален найлонов анкер - За ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Код на артикула	Ø x L (mm)	Ø _s x L _s (mm)	t _{fix} (mm)	d ₀ ¹⁾ (mm)	h ₁ (mm)	h _{min} (mm)	h _t ²⁾ (mm)	h _{nom} (mm)	h _{ef} (mm)	d _f (mm)	l _m (PZ)	C _{min} ³⁾ (mm)	S _{min} ³⁾ (mm)	макс. препоръчително натоварване (кг) ⁴⁾					
														Бетон	Тухла	Гипсокартон	Плътна зидария	Автоклавен газобетон	Бетонен блок
RX 0x 06 032	6 x 32	4,5 x 45	5	6	50	60	32	32	27	5,5	2	60	60	40	30	15	20	6	-
RX 0x 06 045	6 x 45	4,5 x 55*	5	6	60	80	45	45	40	5,5	2	60	60	40	30	-	20	6	30
RX 0x 08 042	8 x 42	5 x 50	5	8	60	75	42	42	37	6	2	80	80	50	40	15	25	8	-
RX 0x 08 052	8 x 52	5 x 60	5	8	70	100	52	52	47	6	2	80	80	50	40	-	25	8	30
RX 0x 10 050	10 x 50	6 x 60	5	10	70	100	10	50	50	7	2	90	90	60	35	15	30	10	-
RX 0x 10 060	10 x 60	6 x 70	5	10	80	110	20	60	60	7	2	90	90	60	35	-	30	10	30
RX 0x 12 060	12 x 60	8 x 70	5	12	80	110	11	60	60	9	2	100	100	85	60	-	45	12	35
RX 0x 14 070	14 x 70	10 x 80	5	14	90	120	12	70	70	12	2	120	120	120	70	-	80	40	-
RX 0x 14 100	14 x 100	10 x 120	5	14	130	160	22	100	100	12	2	120	120	120	70	-	80	40	-

RX 0x = RX02 - RX03 - RX04 - RX05 - RX07

* RX 04 06 045 и RX 05 06 045 с винт 4,5x60mm

1) При плътни материали пробивайте отвора с удар. При перфорирани и кухи материали пробивайте само с въртене.

2) Стойността трябва да се спазва само при материали с големи кухини.

3) Минимални междусосови разстояния и разстояния до ръба - валидни само за бетон с клас на якост $\geq$ C20/25.

4) Експлоатационни натоварвания.

	Бетон Бетон без пукнатини: клас на якост C20/25		Туф Вулканичен туф тип "Fiorditufo" Якост на натиск: 7,5 N/mm ²
	Перфорирана зидария Тип "Alveolater A200" с характеристична якост на натиск в посока, нормална на отворите $> 1,5$ N/mm ²		Автоклавен газобетон Тип "Gasbeton, Betoncell Evolution" Якост на натиск: > 3 N/mm ²
	Гипсокартон Дебелина на гипсокартона: 12 mm		Бетонен блок Дебелина на стената: 25 mm
	Плътна зидария Плътност на тухлите: 1,7 kg/dm ³ Якост на натиск: > 39 N/mm ²		

